

充電式ハンディ圧着機（機械式）

- 軽量コンパクト&ハイパワーチカラの要らない新世代スマート圧着



品 名	充電式ハンディ圧着機 EK50MLJ (標準セット)		
型 式	EK50MLJ		
公称出力	最大 15kN		
圧着範囲	裸圧着端子	1.25 ~ 8mm (※)	
	絶縁被覆付端子	1.25 ~ 5.5mm (※)	
圧着時間		1.5 秒以下 (圧着対象による)	
圧着回数	裸圧着端子	5.5mm: 約 370 回	8mm: 約 180 回
	絶縁被覆付端子	2mm: 約 500 回	5.5mm: 約 180 回
サイズ		W93 × D64 × H253mm	
質 量		0.96kg (バッテリー含む)	
バッテリー		電圧: 10.8V	
		容量: 1.5Ah (リチウムイオン Li-ion)	
充電時間		約 40 分	
ダイスシリーズ No.			

※適用端子は使用ダイス（歯口）による。
※圧着回数は目安（参考値）であり、保証値ではありません。

- EK50MLJは、「JIS C 9711 屋内配線用電線接続工具」の対象外の工具となります。
(JIS C 9711 にはダイス取替式工具の分類がありません)
- EK50MLJの圧着性能は、日本国内のJNLA登録試験場にて「JIS C 2805 銅線用圧着端子」に定められた圧着性能試験を行い、合格しております。

- マキタ製バッテリーは使用できません。

ダイス一覧 Series No.50


- EK50MLJ には、Series No.50 のダイス各種がご利用いただけます。

型番	端子種類	圧着形状	圧着範囲 (mm)
J5010	 裸端子		1.25 ~ 8
J5020	 絶縁被覆付端子		1.25 ~ 5.5
AE501	 エンドスリーブ (フェールル)		0.14 ~ 10
AE502	 エンドスリーブ (フェールル)		10 ~ 25
AE503	 エンドスリーブ (フェールル)		35 ~ 50
R501	 Tubular cable lugs / connectors		0.75 ~ 2.5
R502	 Tubular cable lugs / connectors		4 ~ 10
R505	 Tubular cable lugs / connectors		16 ~ 25

※上記以外のラインナップについてはお問い合わせください。

分離式油压工具

■ 圧縮ヘッド

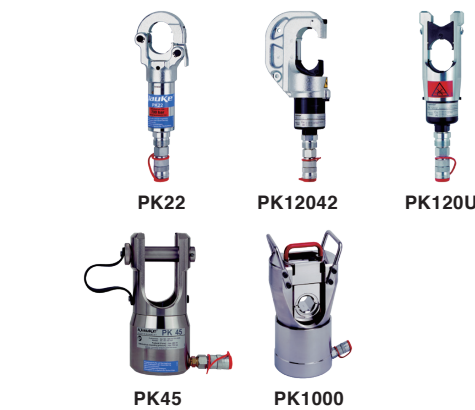

■ ケーブルカッターヘッド



■ 油圧ポンプユニット



型 式	ダイスシリーズNo.	公称出力	能 力
			六角圧縮
PK22		60kN	6~300mm [※]
PK12042		120kN	16~400mm [※]
PK120U		120kN	16~400mm [※]
PK45		450kN	※
PK1000	受注生産	1000kN	※

※ 数値は IEC、DIN、UL などの海外工業規格に基づいております。
JIS 規格への適合についてはお問い合わせください。

型 式	切断範囲	ヘッドタイプ	切断材質
SDG55	～ φ55mm	クローズ	銅線、アルミ線、銅線、ACSR (メッセンジャーワイヤー他)
SDG852	～ φ85mm		銅線、アルミ線
SDG105	～ φ105mm		銅線、アルミ線
SDK65	～ φ65mm	オープン	銅線、アルミ線、銅線、ACSR (メッセンジャーワイヤー他)
SDK85	～ φ85mm		銅線、アルミ線
SDK105	～ φ105mm		銅線、アルミ線
SDK120	～ φ120mm		銅線、アルミ線

型 式	AHP700L
バッテリー	18V by <i>Makita</i> × 2 個
出 力	70MPa
サイズ	W160 × D280 × H330mm
質 量（電池含む）	6.4kg
油 量	800ml



- ・本カタログに掲載の製品は、(株)マキタの製品ではありません。製品のお問い合わせは、(株)マルタ力電器 Klauke 事業部までご連絡ください。



日本代理店 株式会社 マルタカ電器 クラウケ事業部

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井7丁目12番23号
TEL (0586) 75-5873 | FAX (0586) 75-5473 | <http://www.klauke.jp>

■ 修理のご依頼お問合せは・・・

Klauke 認定修理センター（日本）

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7 丁目 12 番 23 号
TEL (0586) 75-5873 | FAX (0586) 75-5473 | E-mail support@klauke.jp
ホームページの修理依頼フォーム

- このカタログは2019年3月に作成したものです。改良により予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログのカラー写真は撮影上、印刷上の諸条件により、実際の商品と色が異なる事があります。●本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。



<http://www.klauke.jp>

- 本カタログに掲載の製品は、(株)マキタの製品ではありません。
製品のお問い合わせは、(株)マルタカ電器 Klauke 事業部まで
ご連絡ください。

